



PULVERIZADORA AUTOPROPULZADA

MOD. MULTIPLE 2800



1. Chasis:

- Sist. De levante de cuadro de gran robustez.
- Tratamiento anticorrosivo con pintura Epoxi.
- Nuevo enganche con rótula
- Baranda pasamanos y portabidones, cajón de herramientas rotomoldeado

2. Motor: Cummins 6 cilindros de 120 HP

3. Caja de velocidad:

- Caja de 5ta. Eaton FDO-430

4. Diferencial:

- De alta y baja Eaton 19050T (haciendo 10 velocidades)

5. Dirección: Hidrostática



6. Trocha: 2.10 mts.

7. Tanque combustible: 150 lts.

8. Sist. Freno: A disco en las 4 ruedas

9. Rodados: 12.4 x 36

10. Circuito de pulverización: Picos quintuples a 0.35 cm. c/5 jgos de pastillas y simples a 0.52 cm. c/tapa ciega. Regulación de caudal automático con computadora y 3 cortes de sección eléctrico.

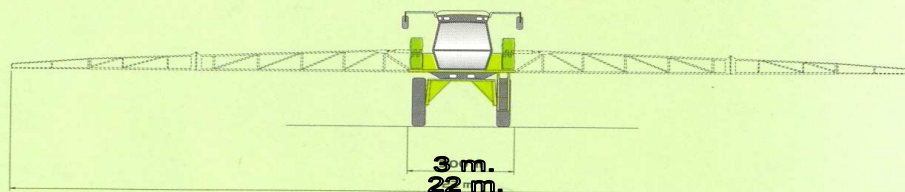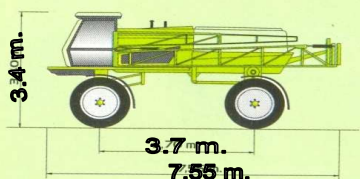



• Cabina de alto confort con aire acondicionado



• Tren Delantero tipo Twin Bean



• Suspensión neumática



• Diferencial de alta y baja neumático



• Caja de 5 velocidades



• Bomba centrífuga



• Mezclador y motobomba de carga



• Botón basculante autonivelado

11. Sist. De carga: Motobomba Honda 5HP de 550 Lts./min. Mezclador de producto.

12. Bomba de pulverización: ACE con caudal de 340 Lts, apto para aplicación de fertilizante líquido.


13. Tanque: 2800 Lts. Fibra de vidrio con agitadores hidráulicos.

14. Cabina: de alto confort isonorizada y presurizada. Con iluminación interior, con equipo de refrigeración de aire y filtro de carbón activado.

15. Sistema de Iluminación en cuadro y 8 reflectores en toda la máquina



• Freno de mano neumático

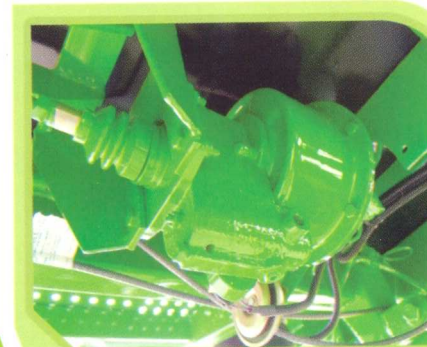

• Servo freno neumático